


产品功能

用于交流漏电流、相位、电能、功率、功率因数、谐波等在线检测，适用于万用表、示波器、谐波分析仪、电力故障分析仪、双钳接地电阻测试仪等工业测试装置。

产品特点

1. 钳形结构，不需停电不需断开被测线路，携带方便特别适合现场在线测试。
2. 性能稳定精度高，抗干扰能力强，适用于复杂的干扰环境。
3. 可输出电流信号或电压信号。
4. 互感器的量程、变比、输出接口等可按客户要求订制。
5. 输出接口：末端接口：BNC 插头/4.0mm 双香蕉插头/3.5mm 音频插头/裸线插头（选购），线长 1.5m。
6. 安全等级：CATIII600V。
7. 工作温度：-15° C~50° C

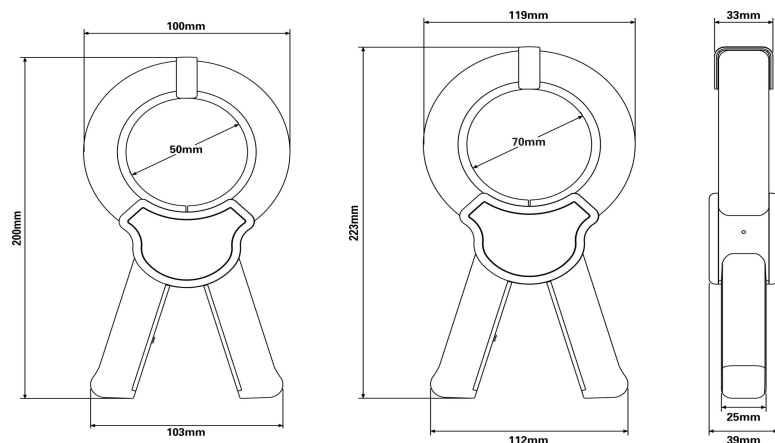

技术规格

产品型号	ETCR050	ETCR050A	ETCR070	ETCR070A
量程	0mA~600A AC	0.0A~600A AC	0mA~1000A AC	0.0A~1000A AC
精度等级	0.5	0.5	0.5	0.5
相位误差	≤2°	≤2°	≤2°	≤2°
变比	2000:1	600:1	2000:1	1000:1
次级参考负载	0~6A≤300Ω 0~60A≤30Ω 0~600A≤3Ω	≤2.5VA	0~10A≤300Ω 0~100A≤30Ω 0~1000A≤3Ω	≤2.5VA
工作频率	10Hz~100kHz	40Hz~1kHz	10Hz~100kHz	40Hz~1kHz
钳口尺寸	Φ50mm	Φ50mm	Φ70mm	Φ70mm
外形尺寸	200mm×103mm×39mm	200mm×103mm×39mm	223mm×120mm×39mm	223mm×120mm×39mm
质量	约 550g	约 550g	约 680g	约 680g