
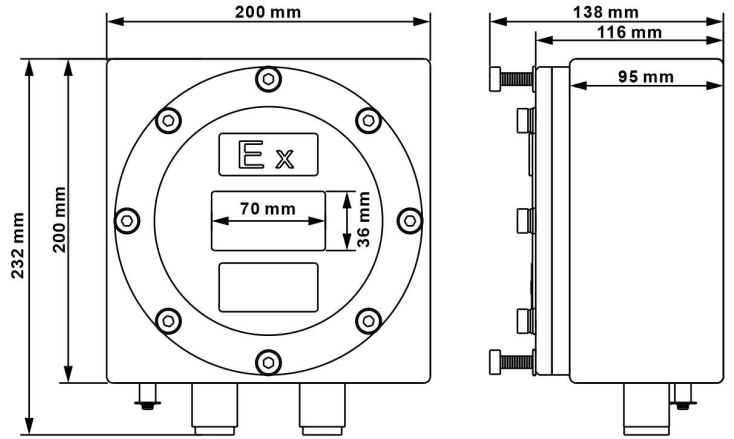


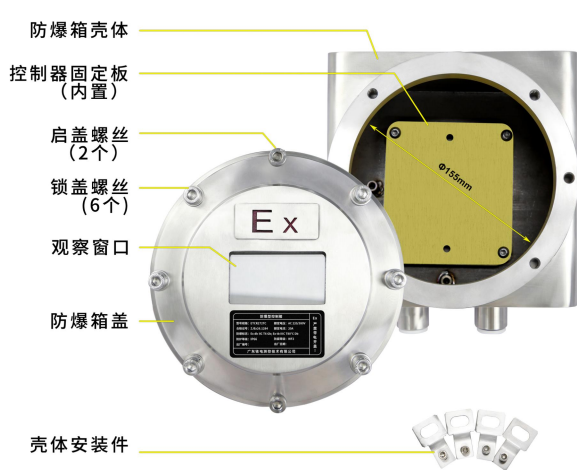

产品用途

本防爆型不锈钢控制箱已通过防爆认证，适用于在煤矿瓦斯、油库、加油站等危险爆炸性环境中，配电箱、接线箱，控制箱使用。

产品特点

1. 采用 304 不锈钢制作，高档美观，坚固耐用，全天候户外使用。特别适合接地电阻在线测试仪使用。
2. 防爆标志：Ex db II C T6 Gb；Ex tb IIIC T80℃ Db。防爆证号：ZJEx26.1284
3. 防护等级：IP66。防腐等级：WF2
4. 其中 ETCR272TC 带有观察窗，窗口尺寸：70mmx36mm，可在现场查看防爆箱内情况。

技术规格

产品型号	ETCR272TB 防爆型不锈钢控制箱	ETCR272TC 防爆型不锈钢控制箱
产品图片		
防爆类型	隔爆型	
额定电压	220V/380V	
额定电流	20A（50/60Hz）	
防爆标志	Ex db IIC T6 Gb；Ex tb IIIC T80℃ Db	
防爆合格证	ZJEx26.1284	
防护等级	IP66	
防腐等级	WF2	
对外接口	2 个 M20×1.5，可定制	
观察窗尺寸	70mmx36mm（仅限 ETCR272TC）	
防爆箱口径	Φ155mm	
防爆箱尺寸	232mm×200mm×138mm	
防爆箱重量	ETCR272TB：约 7.9kg；ETCR272TC：约 8.0kg	
执行标准	GB/T3836.1-2021， GB/T 3836.2-2021， GB/T 3836.31-2021	
随机附件	箱体：1 个，不锈钢安装板：4 个，不锈钢螺丝 M6x10mm：4 个，电木底板：1 个	