


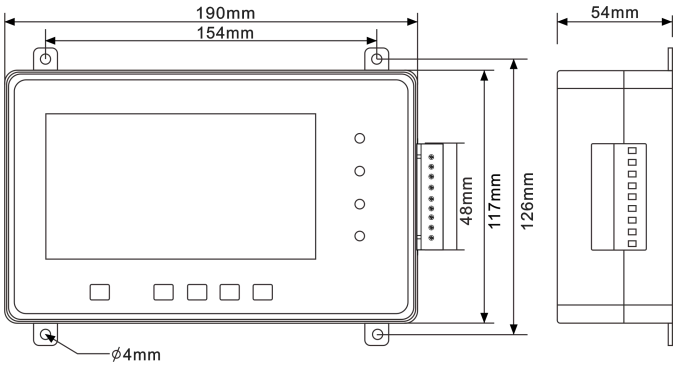

产品功能

在线监测接地电阻、对地电压。

产品特点

1. 采用精密三线法或简易二线法测试接地电阻，采用平均值整流法测试对地电压，在线检测、实时监测。
2. 采用 RS485 通信，提供上位机软件及 MODBUS 通讯协议，便于用户二次开发、组建网络、实现远程多点在线监测。
3. 配置显示屏，可随时观察接地电阻值。
4. 可设置报警临界值，可设置监测间隔时间。
5. 提供四线法测试（选购），可用于土壤电阻率测试计算。

技术规格

电　　源	12V-24V(±1VDC) 外部提供		
显示模式	4 位超大 LCD 显示，显示域：124mm×67mm		
接地电阻	**量　程**	**精 度**	**分辨力**
	0.01Ω～20Ω	±2%rdg±3dgt (辅助接地电阻 100Ω ±5%， 对地电压＜10V)	0.01Ω
	0.1Ω～200Ω		0.1Ω
	1Ω～2000Ω		1Ω
对地电压	0V～600V AC	±2%rdg±3dgt	1V
测量方式	精密三线测量、简易两线测量		
测量方法	接地电阻：额定电流变极法，测量电流 11mA Max，128Hz；对地电压：平均值整流		
测量时间	对地电压：约 2 次/秒；接地电阻：约 30 秒/次		
监测间隔时间	自动监测间隔时间设置范围：1～999 小时		
报警提示	声光报警		
过载保护	测试接地接地电阻时：**E-P**、**E-C** 各端口间 AC 280V/3 秒		
线路电压	测量对地电压：AC 600V 以下测量		
仪表接口	插拔式接线端子：9 针端子座		
通讯方式	RS485		
仪表尺寸	190mm×117mm×54mm		
仪表质量	约 0.66kg（含附件）		
随机附件	检测仪：1 件，9P 接线端子：1 个		